



DVR-8S-LEA

Enregistreur H264


Caractéristiques Techniques Principales

- Entrées vidéo : **8 dont 1 voie 4CIF 25ips**
- Sortie vidéo : BNC, VGA, HDMI
- Compression : H.264
- Enregistrement : 200ips en CIF + 1 voie 4CIF 25ips
- Audio entrée/sortie : 8/1 BNC
- Réseau : TCP/IP, HTTP, DDNS, PPPoE, FTP, Email
- Accès distant : IE / Logiciel / Windows phone/ Iphone
- Connectique : RS485, USB2.0, RJ45

Description

Le **DVR-8S-LEA** est l'enregistreur numérique idéal des utilisateurs et des professionnels désirant une installation simple, rapide et efficace. **DVR-8S-LEA** connaît une extrême popularité grâce à son excellent rapport qualité/prix qui en fait la solution idéale pour les clients disposant d'un budget limité tout en restant exigeant sur la qualité. Simple d'utilisation grâce à son menu graphique intuitif en Français, il est livré avec sa télécommande et une souris USB. L'extraction des données et leur sauvegarde s'effectuent par CLEF USB. Sa sortie réseau RJ45 permet un accès à distance ou en local par navigateur IE. Il supporte le Dual Stream (CIF) ce qui permet un accès rapide et fluide à travers Internet. Il permet une gestion multi utilisateurs en simultanée et une connexion par DDNS pour les adresses IP dynamiques. **DVR-8S-LEA** rend possible la visualisation des caméras en direct via les téléphones portables. L'enregistreur numérique **DVR-8S-LEA** équipe les magasins, les pharmacies, les habitations, les restaurants, les hôtels ... Il est livré avec tout le matériel nécessaire pour son installation et sa mise en service.

Compression H.264 dernière génération - Mode pentaplex : direct, à distance, relecture, enregistrement - Visualisation via Internet et Téléphone mobile - sorties vidéo BNC, VGA et HDMI (résolution HD Ready 720p) - Entrées et sorties alarme - Entrées et sorties audio - Visioconférence, écoute en direct et à distance - Dual Streaming - Port USB - DVR compatible Multi-sites avec logiciel PC - Contrôle multiple - Gestion multi-sites à distance - Zones de masquage - 1 emplacement disque dur SATA - Possibilité de connecter un graveur de CD/DVD USB externe ou Disque dur USB externe - Livré sans disque dur ou intégré en option. Souris et télécommande incluses.

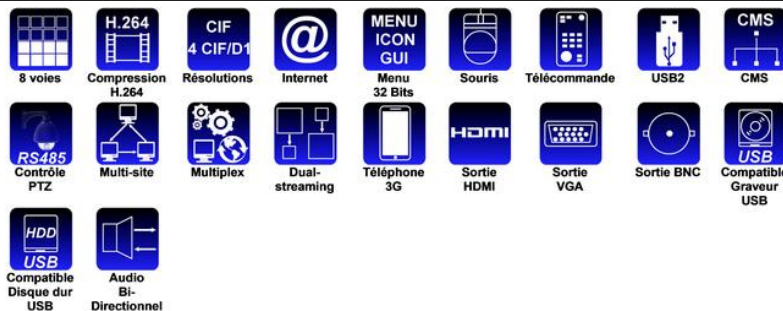

DVR-8S-LEA

Surveillance via Internet Explorer



Surveillance via Logiciel Multi-Site



COMPATIBLE



Windows phone



iPhone

Performances et caractéristiques conformes à la législation Française sur la Vidéosurveillance



DVR-8S-LEA

Enregistreur H264

Les DVR LEA sont compatibles avec le logiciel multi-site EPSS (fonctionnement identique à une surveillance par "caméras IP") - **DVR-8S-LEA** : 8 entrées vidéo et 8 audio. La 1ère voie vidéo prend en charge la compression 4CIF/ D1 en 25 images/sec en enregistrement temps réel (qualité DVD), les 7 autres voies en CIF 25 ips enregistrement en temps réel ou 4CIF /D1 en 6 ips.

DVR CONFORMES à l'arrêté vidéosurveillance du 3 août 2007 (Dans les lieux privés accueillant du public : bureaux de tabac, restaurants, grandes surfaces, bureaux, industries, tertiaire ...etc.)

TABLEAU Technique	DVR-8S-LEA
Processeur	Microprocesseur industriel intégré
Système d'exploitation	OS sous LINUX
Compression vidéo	H.264
Système vidéo NTSC/PAL	Sélectionnable/ Automatique
Entrées vidéo (1.0Vp-p, 75ohm)	8
Sorties vidéo	1 HDMI, 1 VGA et 1 BNC 1Vp-p 75 Ohms
Entrées audio	8CH BNC
Sorties audio	1CH BNC + 1CH BNC Bi directionnel (parler et écouter en temps réel)
Affichage d'images	1, 4, 8
Zoom numérique	Zoom x2 en relecture
Modes d'enregistrement	Continu, sur alarme ou détection de mouvements
Résolutions d'images	720x576 (4CIF, D1), 360x288 (CIF)
Vitesses d'enregistrement	200 Images/s CIF
1 voie 4CIF	En 25 image/s : 1voie
Qualité d'enregistrement	6 niveaux
Double flux (dual-streaming)	oui
Lecture vidéo	Normale, rapide et image par image
Méthodes de recherche	Evènement, calendrier, horaire
Utilisateurs	Multiples, avec limitation des droits
Journal d'événements (automatique)	Oui
Visualisation	En local, à distance, Logiciel Client, Internet/Ethernet, Téléphone Mobile
Menu OSD à icones	Oui
Interface réseau	Port RJ-45 (10/100M)
Fonction réseau	TCP/IP, HTTP, DDNS, PPPoE, FTP, Alerte Email
Visualisation via Mobiles 3G	Windows phone, Windows Mobile, Iphone
Détection de mouvements	396 zones de détection, 6 niveaux de sensibilité sur chaque caméra
RS485 - RS232	Oui
Protocoles PTZ	+ de 20 protocoles : Pelco P/Pelco D ...etc.
Contrôle	Par souris ou Télécommande (incluses)
Entrées alarme	8
Sorties Relais alarme	3
2 USB	1 pour la souris et 1 en façade pour clef USB ou périphérique de sauvegarde
Sauvegarde	Clef USB, Graveur USB , HDD USB, Réseau
Emplacements HDD	SATA*1
Entrée E-SATA	-
Graveur DVD±RW USB/HDD USB	Optionnel
Dimensions	1U 375 x 285 x 45 mm
Tension de service	230V
Consommation électrique	25W
T° de fonctionnement	-10°C □ +55°C

Face arrière (exemple 8S)

